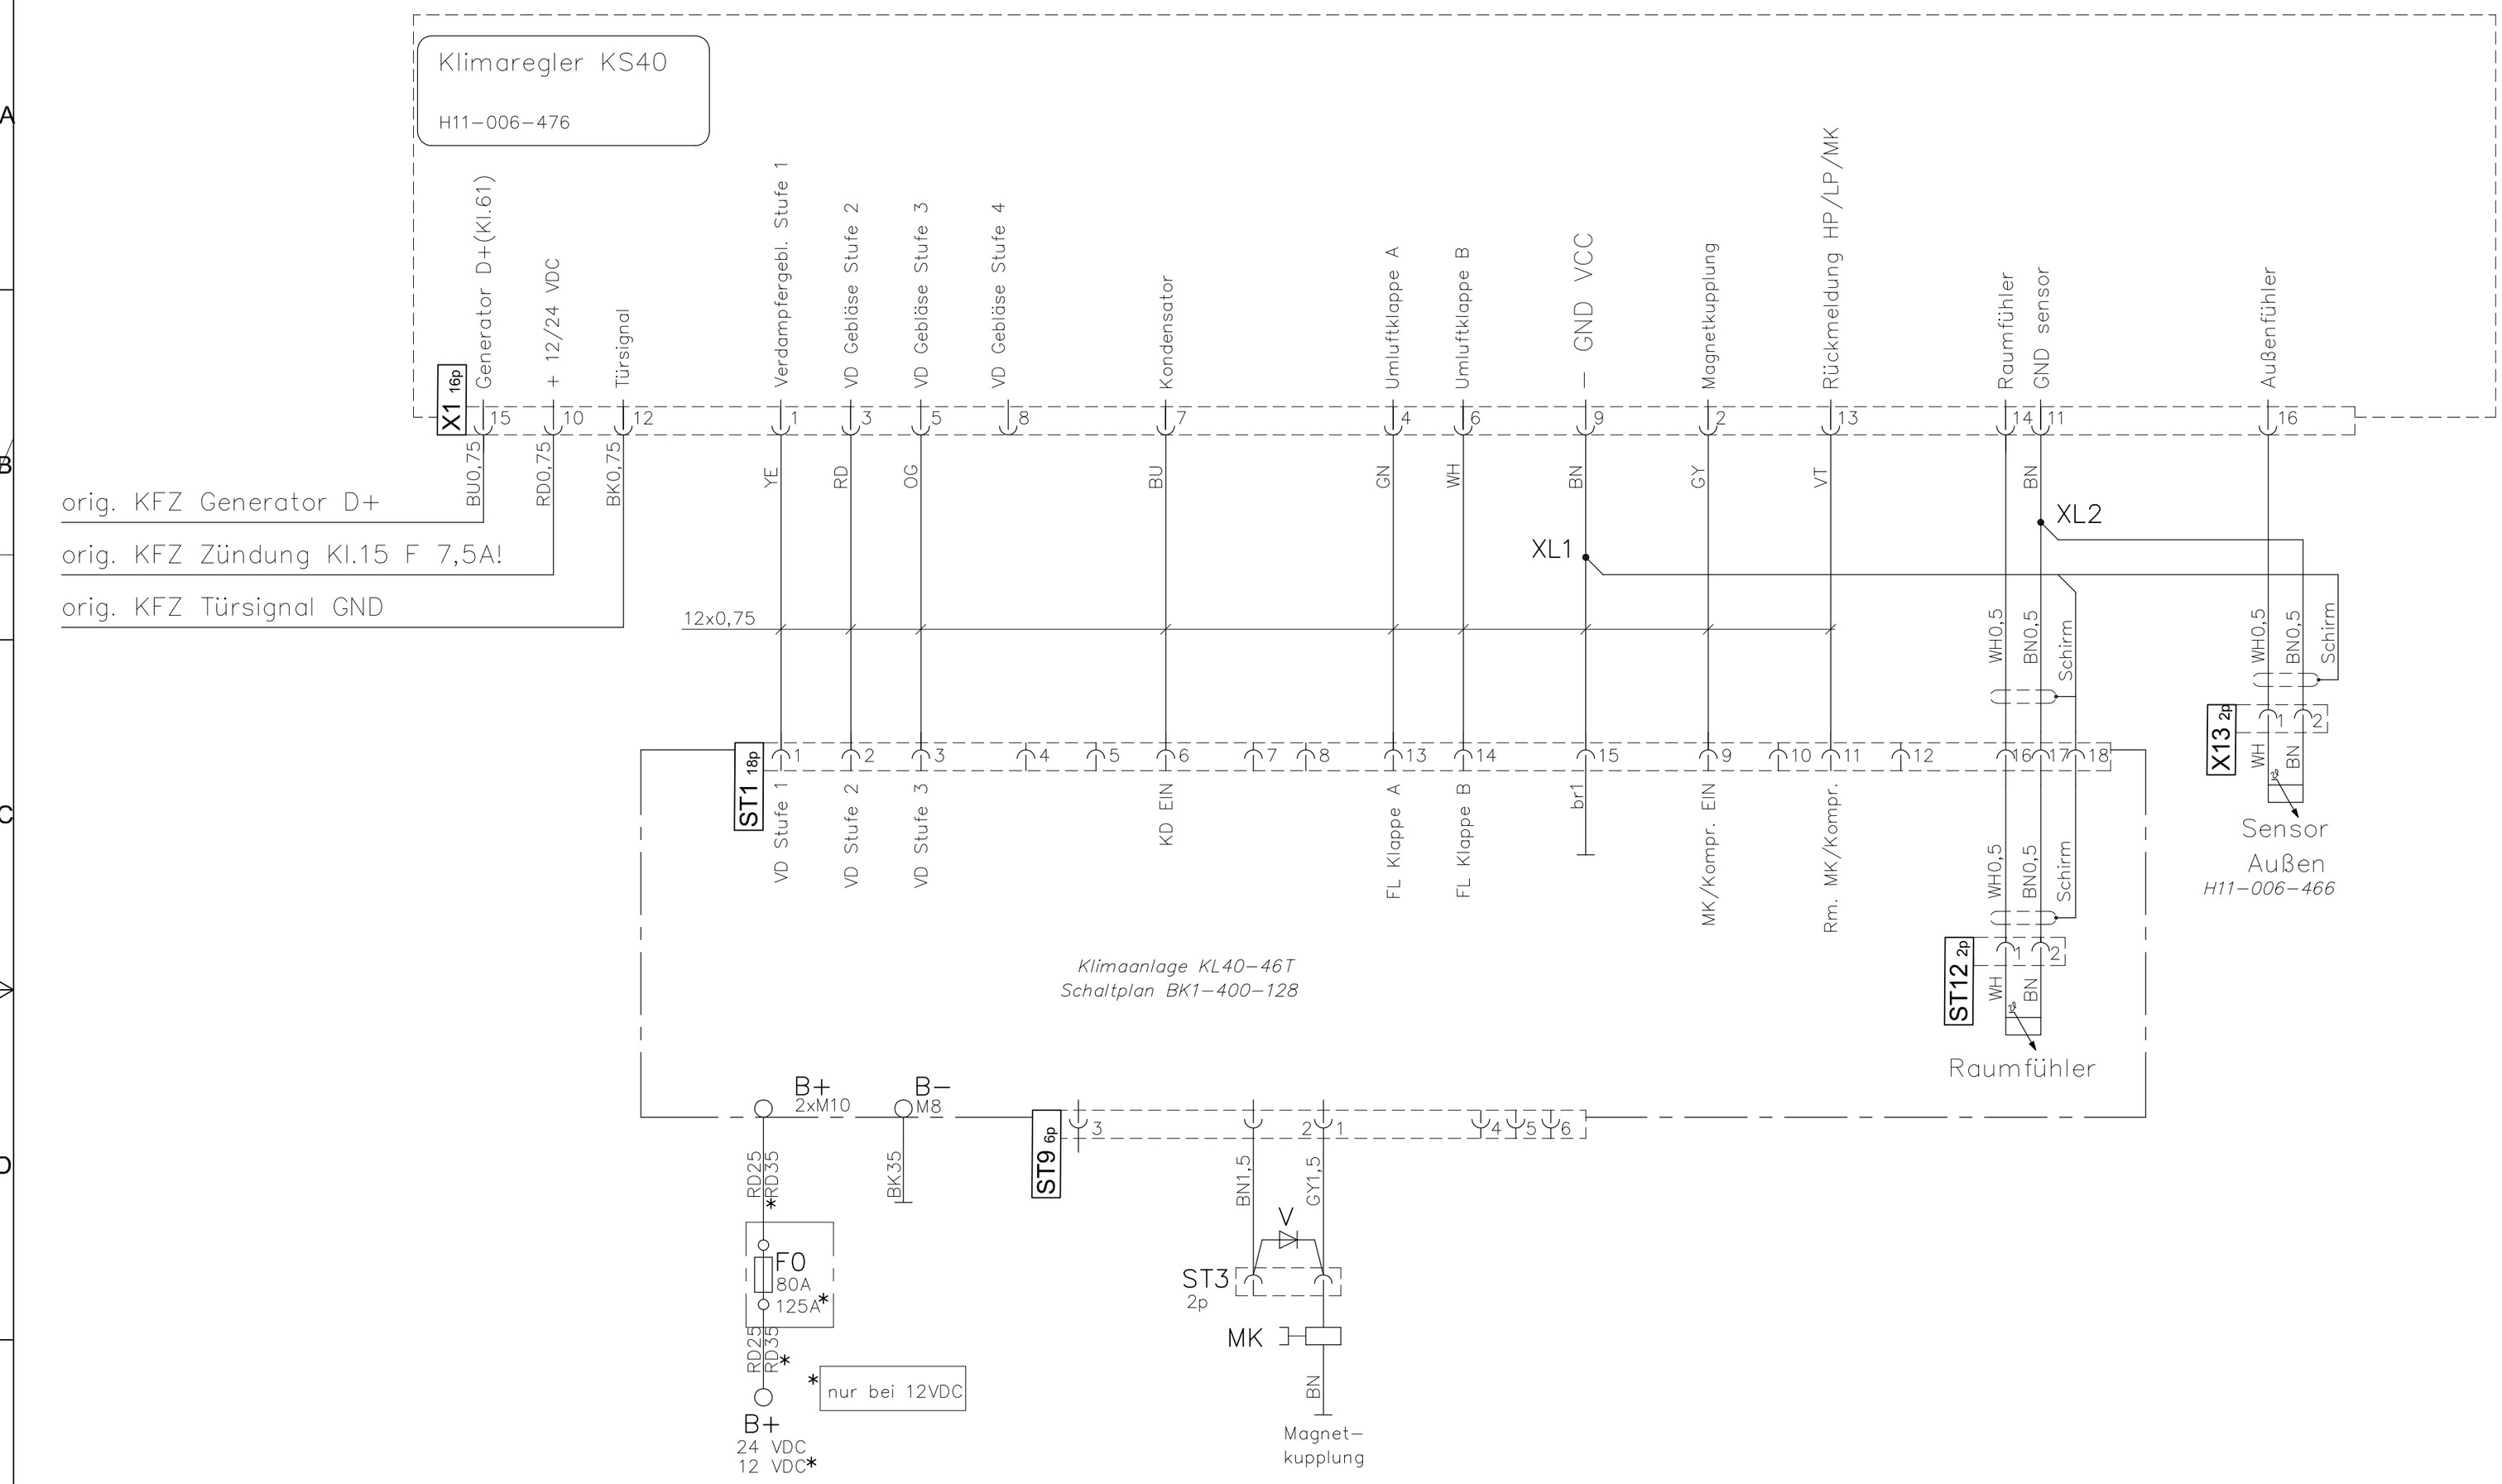

Farbe der Leitung (siehe Legende)

"(RD/WH)(1)"

Leitungsquerschnitt A=1mm²!

Steckerbezeichnung — X2

Kontaktzahl 18-polig — 18p.

Kontaktbelegung

Steckerteilabschnitt



LEGENDE

Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.;Seite
BK	Farbe schwarz	
BN	Farbe braun	
BG	Farbe beige	
BU	Farbe blau	
GN	Farbe grün	
GY	Farbe grau	
OG	Farbe orange	
PK	Farbe rosa	

Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.;Seite
RD	Farbe rot	
VT	Farbe violet	
WH	Farbe weiss	
YE	Farbe gelb	
B+	Batterie Hauptstrom 24V	3/D
B-	Batterie Hauptstrom 0V	3/D
FO	Hauptsicherung 125A/*150A, im Fahrzeug	3/D
HP/LP	Hoch-/Nieder- Druckschalter	

Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.;Seite
MK	Steckverbindung 2-pol.,Magnetkupplung	4/E
X1	Steckverbindung 16-pol., Anschluss Steuerung KS40	2-7/B
ST1	Steckverbindung 18-pol., Anschluss Klima - Fahrzeug	3-6/C
ST9	Steckverbindung 6-pol., Anschluss Klima - Fahrzeug	4-5/D
ST12	Steckverbindung 2-pol., Raumsensor	6/C
V	Löschdiode	4/D
X13	Steckverbindung 2-pol., Außensensor	7/C
XL1/XL2	Schweissverbindungen	5,6/B

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

Nr.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name

KONVEKTA® KÜHL-& KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

Gez.	07.12.18	A. Kraft
Gepr.		
	TAG	NAME

SCHALTPLAN
KL40 Frischluft/SW/24V
KS40, VD 3-stufig, KD 1-stufig

Typ: KL40-46T

Blatt	Zeichnungs-Nr.
1/1	K1-400-137