


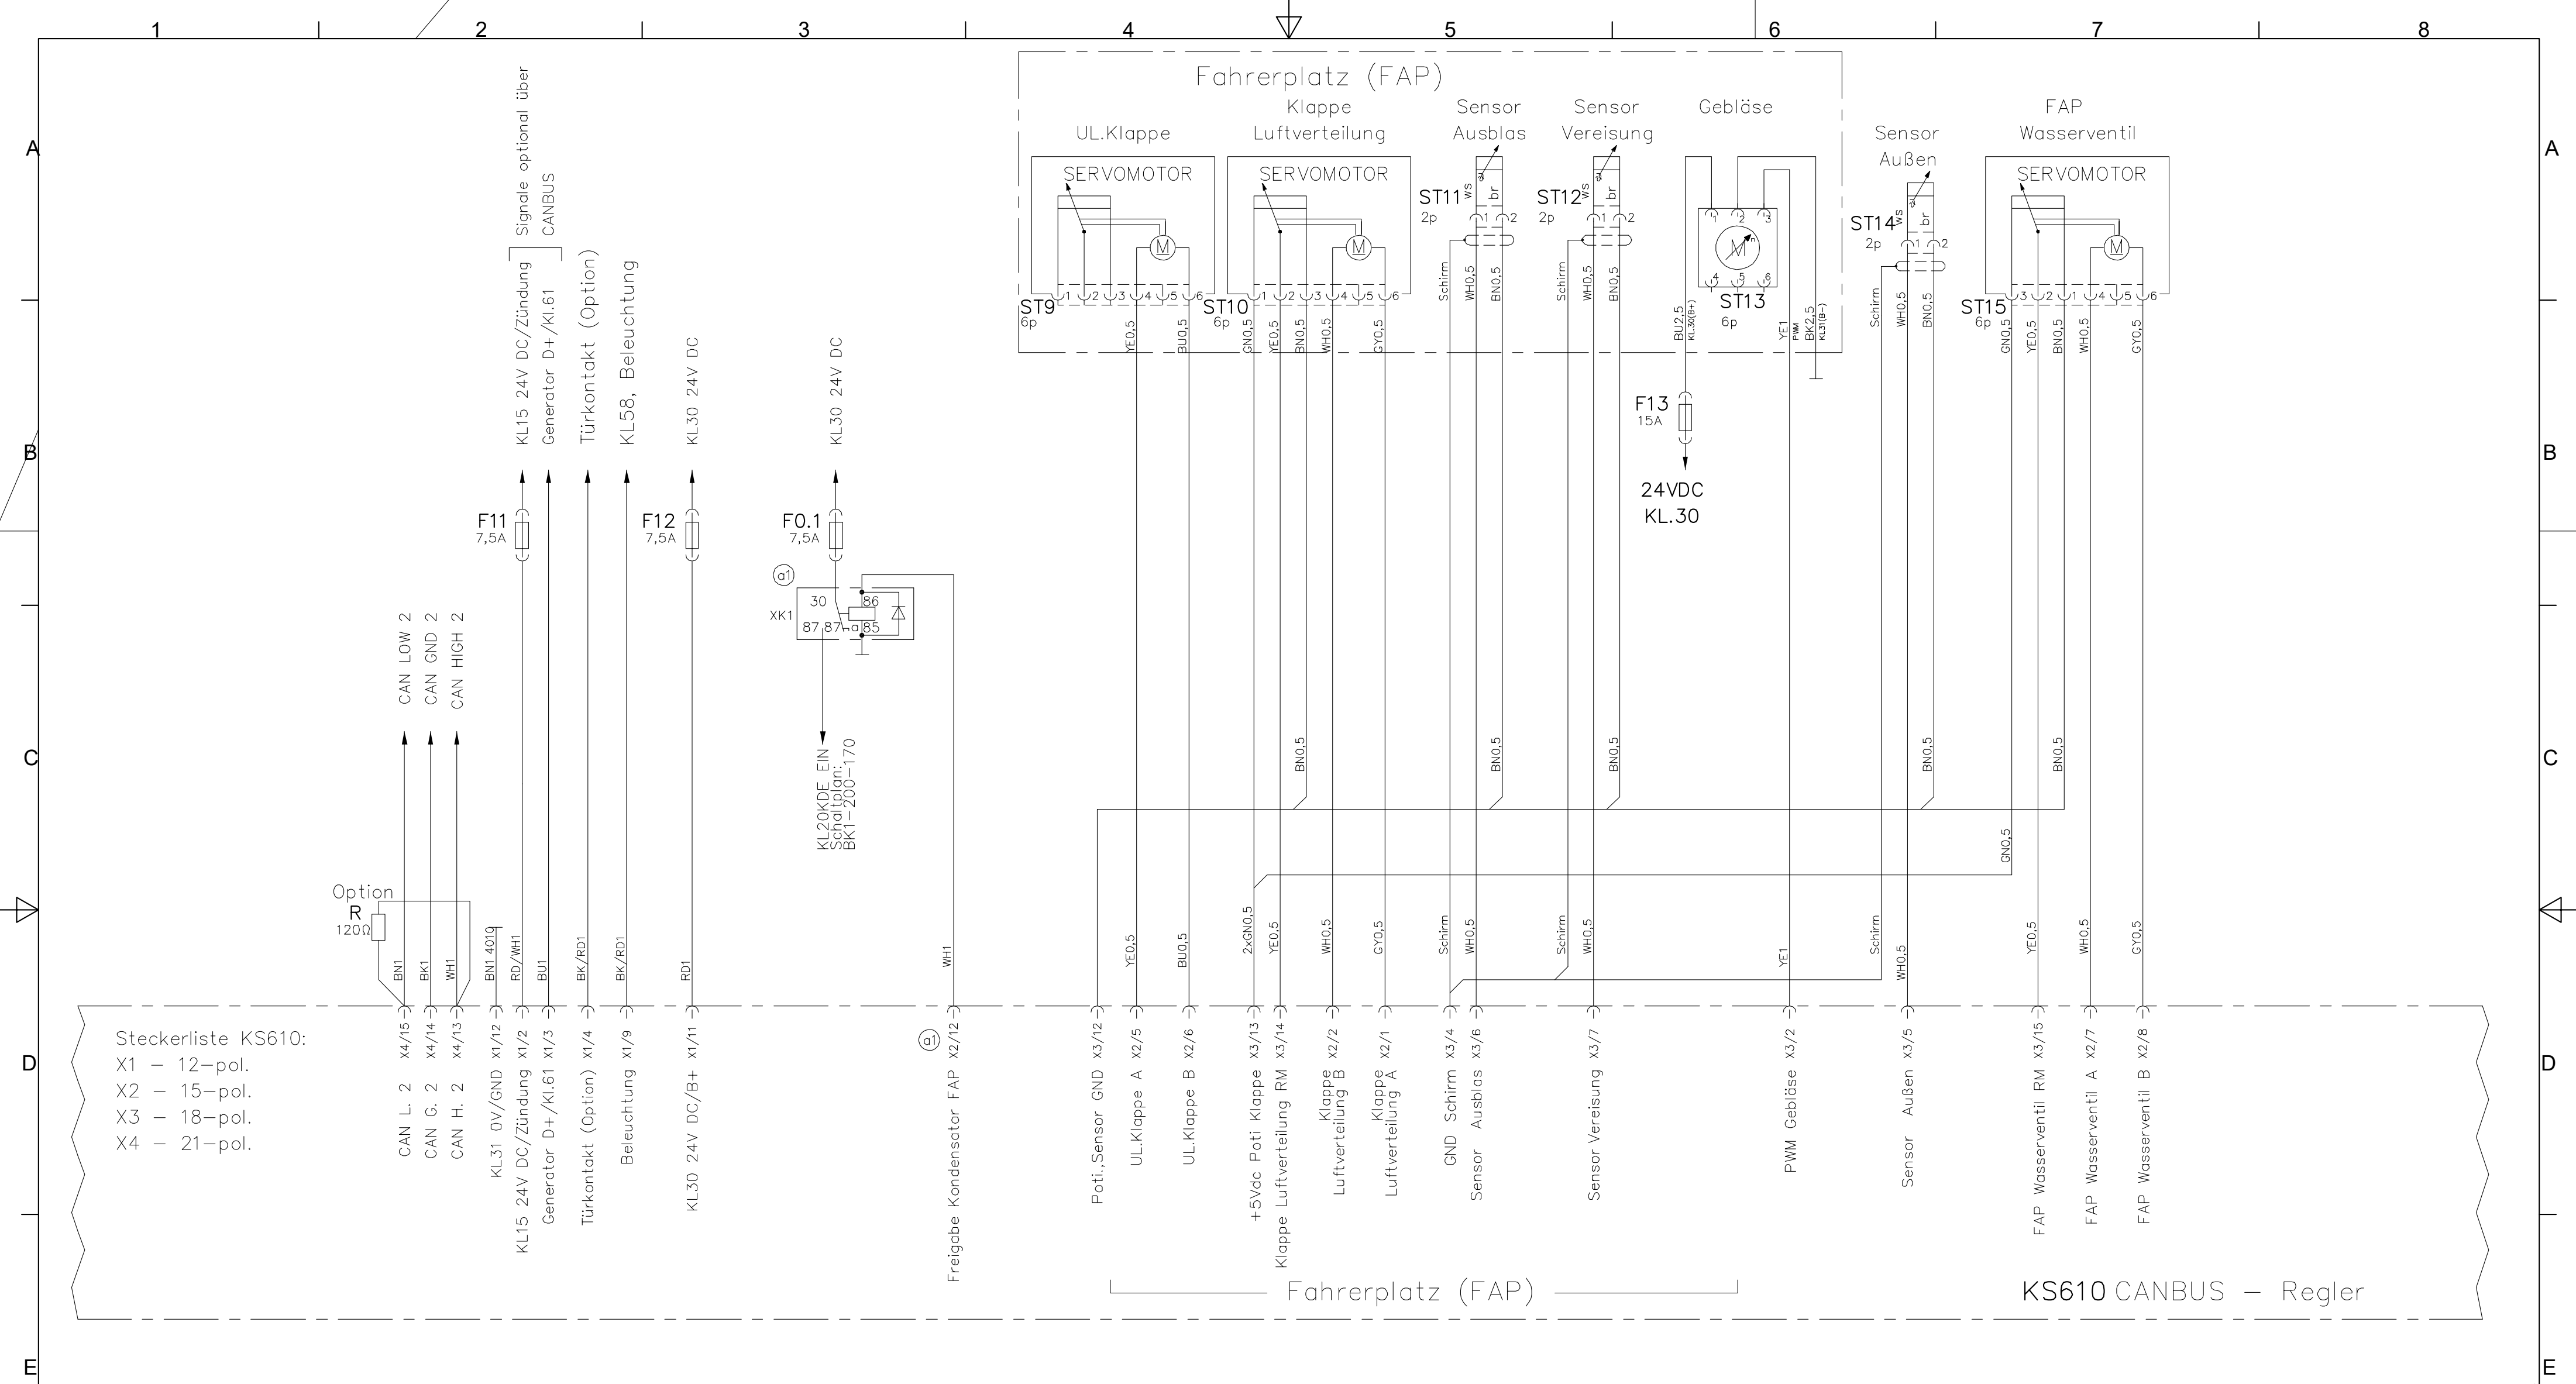

Farbe der Leitung (siehe Legende)

”(RD/WH)(1)”
Leitungsquerschnitt A=1mm²!

VW => Vorderwagen, Raum 1
HW => Hinterwagen, Raum 2

X1/4 ← Steckernummer KS610 mit Kontaktbelegung

Steckerbezeichnung

Kontaktzahl 18-polig

Kontaktbelegung

Steckerteilabschnitt

ST1 18p.

1 2 3 14 15

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !

Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

LEGENDE			
Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.
1	RD	Farbe rot	
2	BK	Farbe schwarz	
3	BN	Farbe braun	
4	BU	Farbe blau	
5	GN	Farbe grün	
6	GY	Farbe grau	
7	YE	Farbe gelb	
8	OG	Farbe orange	

Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.
9	WH	Farbe weiss	
10	VT	Farbe violet	
11	F11,F12	Si. für KS610, 7,5A	2,3/B-C
12	F13	Si. für Gebläse FAP, Typ gem. Hersteller	6/B
13	M	Gebläsemotor Fahrerplatz	6/A
14	ST9/ST10	Steckverbinder 6-polig, Umluftklappe/ Luftverteilung	4-5/A-B
15	ST11/12/14	Steckverbinder 2-pol, Sensor Außen,Ausblas,Vereisung	4-6/A
16	ST13	Steckverbinder 6-polig, Gebläse	6/A

Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.
17	ST15	Steckverb. 6-pol., Motorventil	7/A
18	X1-X4	Steckverbinder Klimaregler KS610	1-8/D
19	XK1	Relaisansteuerung KL20KDE	3-4/B-C
20	F0.1	Sicherung 7,5A	3 B

KONVEKTA® KÜHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

Gez. 30.05.14 A. Kraft

Gepr. TAG NAME

a* Änderungsstand siehe Blatt 1 13.05.14 A. Kraft

Nr. Änderungs-Mitteilung Tag Name

SCHALTPLAN


UL500, KS610

KN55 G2, U18 Solaris

Typ: UL500

Blatt 2/3

Zeichnungs-Nr. K1-600-438

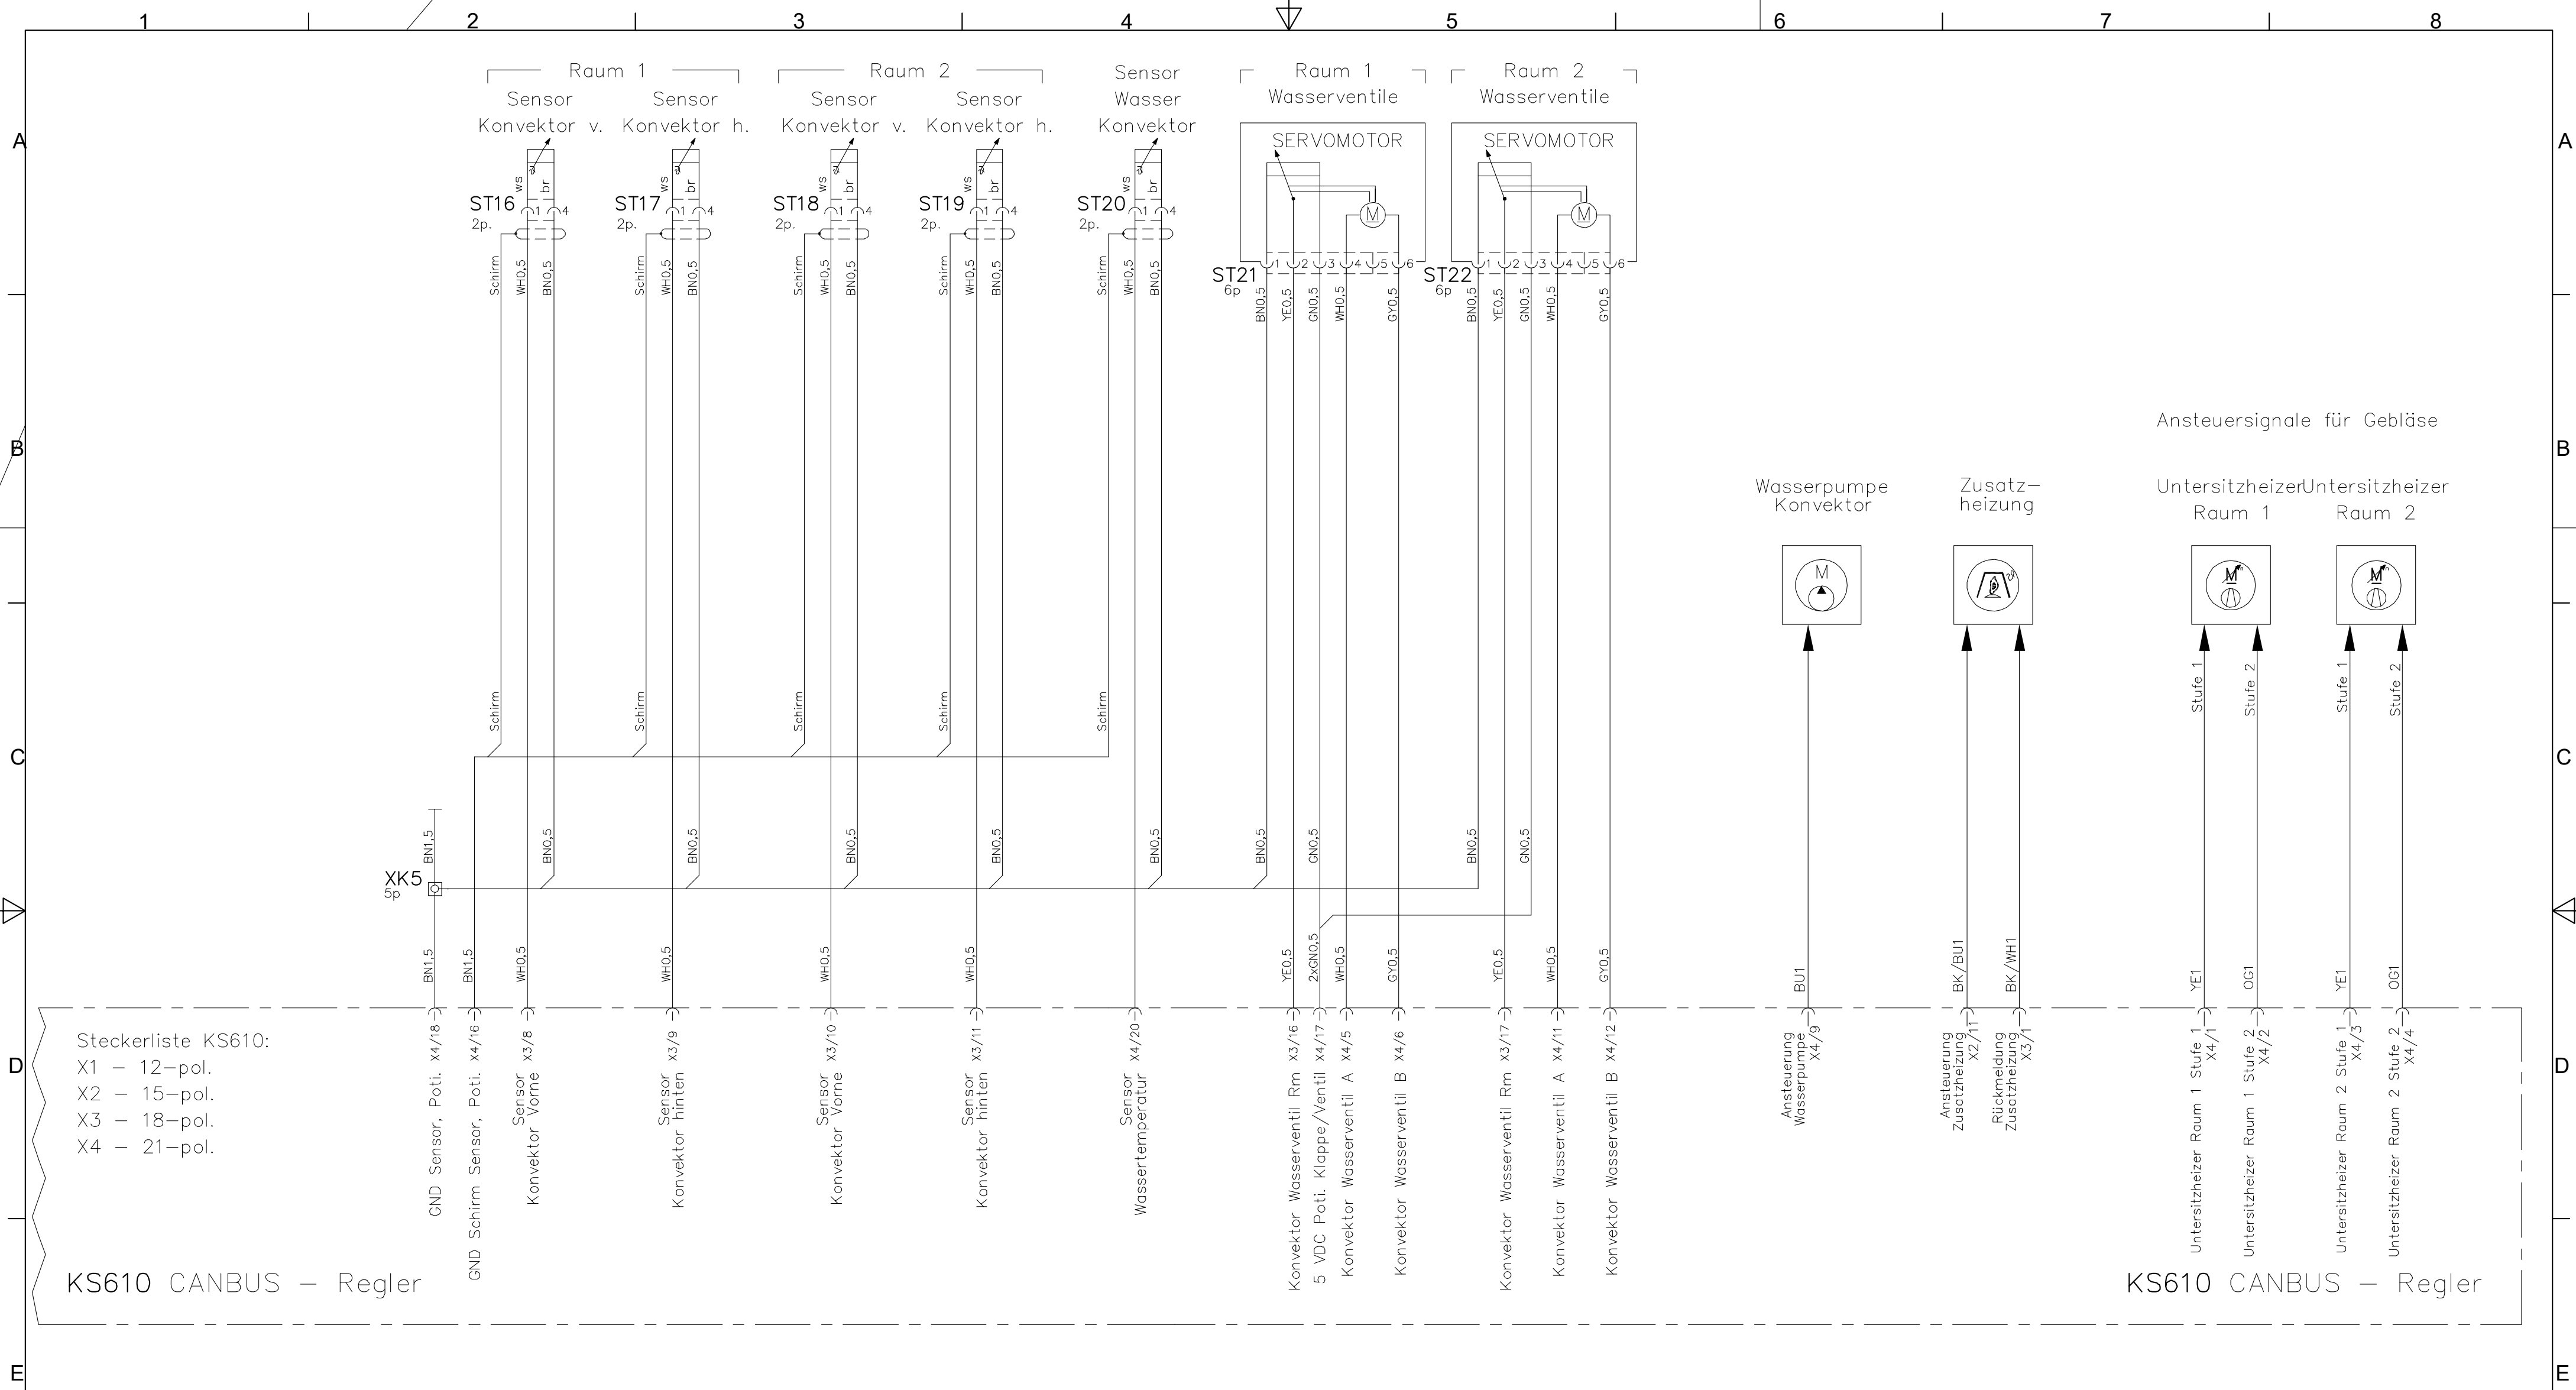

Farbe der Leitung (siehe Legende)
 "(RD/WH)(1)"
 Leitungsquerschnitt A=1mm²!

Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.	Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.
1	RD	Farbe rot		9	WH	Farbe weiss	
2	BK	Farbe schwarz		10	VT	Farbe violett	
3	BN	Farbe braun		11	ST16/17	Steckverbinder 2-pol., Sensoren Konvektor Raum 1	2,3/A
4	BU	Farbe blau		12	ST18/19	Steckverbinder 2-pol., Sensoren Konvektor Raum 2	3,4/A
5	GN	Farbe grün		13	ST20	Steckverbinder Sensor Konvektor Wassertemp.	4/A
6	GY	Farbe grau		14	ST21/22	Steckverb. 6-pol. Motorventil Konvektor	4-6/A
7	YE	Farbe gelb		15	X1-X4	Steckverbinder KS610	1-8/D
8	OG	Farbe orange		16	XX5	Anschlussklemme 5-pol., GND/0V	2/C

Das Diagramm zeigt einen 18-poligen Stecker (ST1) mit einer Kontaktbelegung von 1 bis 15. Die Kontakte sind in drei Gruppen unterteilt: Kontakte 1 bis 3, Kontakte 4 bis 13 und Kontakte 14 bis 15. Die Kontakte 1 bis 3 sind als 'Steckerbezeichnung' und 'Kontaktzahl 18-polig' gekennzeichnet. Die Kontakte 4 bis 13 sind als 'Kontaktbelegung' und 'Steckerteilabschnitt' gekennzeichnet. Die Kontakte 14 bis 15 sind als 'Kontaktbelegung' gekennzeichnet.

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

				 KONVEKTA ® KÜHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	
				Gez. 30.05.14	A. Kraft
				Gepr.	
a* Änderungsstand siehe Blatt 1		13.05.14	A. Kraft	SCHALTPLAN UL500, KS610 KN55 G2, U18 Solaris	
Nr.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name		
				TAG	NAME
				Blatt Zeichnungs-Nr. 3/3 K1-600-438	