


Fahrtrichtung

Fahrzeug Trennwand

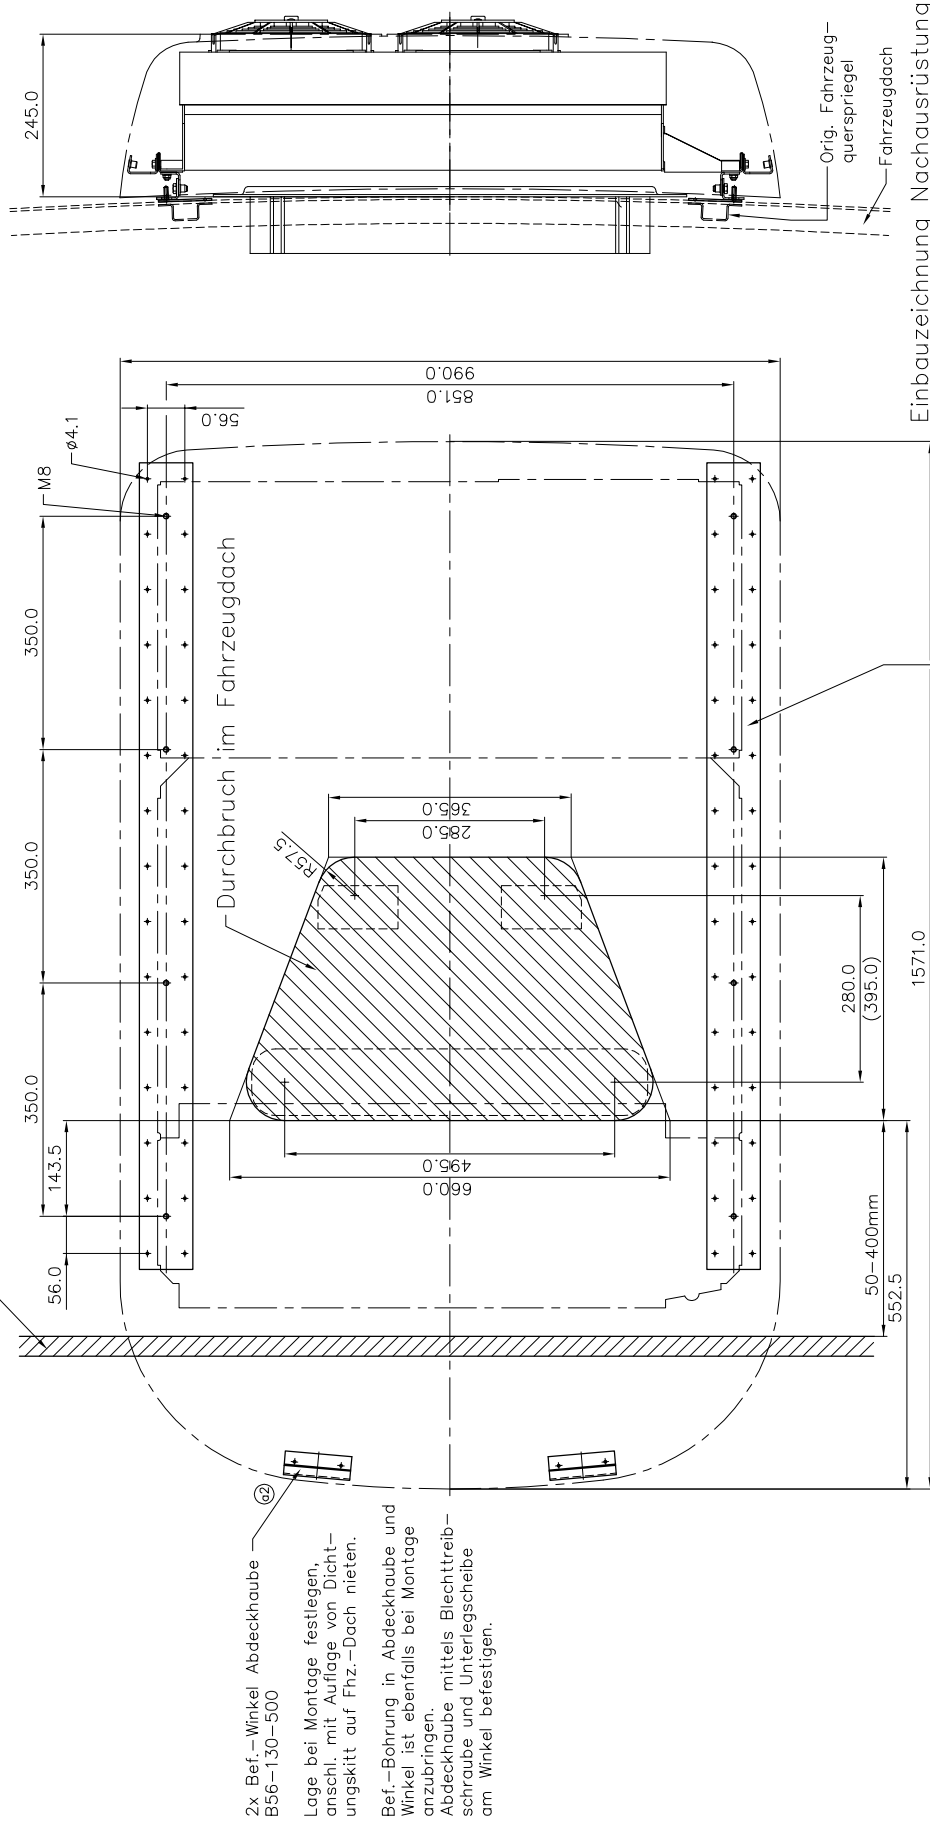

2x Bef.-Winkel Abdeckhaube B56-130-500
 Lage bei Montage festlegen, anschl. mit Auflage von Dichtungskitt auf Fhz.-Dach nieten.
 Bef.-Bohrung in Abdeckhaube und Winkel ist ebenfalls bei Montage anzubringen.
 Abdeckhaube mittels Blechtreibschraube und Unterlegscheibe am Winkel befestigen.

Achtung: Verstärkungsprofile B56-240-002 müssen auf Fhz.-Querspiegel mit Sika Klebkit und Blindnieten befestigt werden, (ggf. sind zusätzliche Befestigungsbohrungen in den Dachverstärkungen anzubringen).

Einbauzeichnung Nachausrüstung
 Kompakgerät FK2250/4 F/S und
 Kompakgerät TK3000/6 F/S

Veränderungs-Mittelung	Tag/Name
g4 2. Lüfter hinzugefügt	10.11.01 A. Feige
g3 Zeichnungskopf korrigiert	28.09.01 C. Scheer
g2 Bef.-Winkel Abdeckh. hinzu	08.11.98 C. Dunkel
g1 Zeichnung kpl. überarbeitet	14.07.98 C. Dunkel
Mass	Stab : M 1:5
Gez.	08.04.98 C. Dunkel
Gepr.	
Norm	
Gesamtgewicht:	
Artikel-Nr. B54-000-226	
Einbauzeichnung Nachausrüstung FK2250/4/F/S + TK3000/6 FS	
Blatt Zeichnungs-Nr. 54-000-226	
Werkstoff: SCHEMA	
KONVEKTA AG KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
 Diese Zeichnung verbleibt unter Eigentum, Verantwortungs- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
 KONVEKTA AG
 34607 Schwalmstadt