


← Fahrtrichtung

Fahrzeug Trennwand

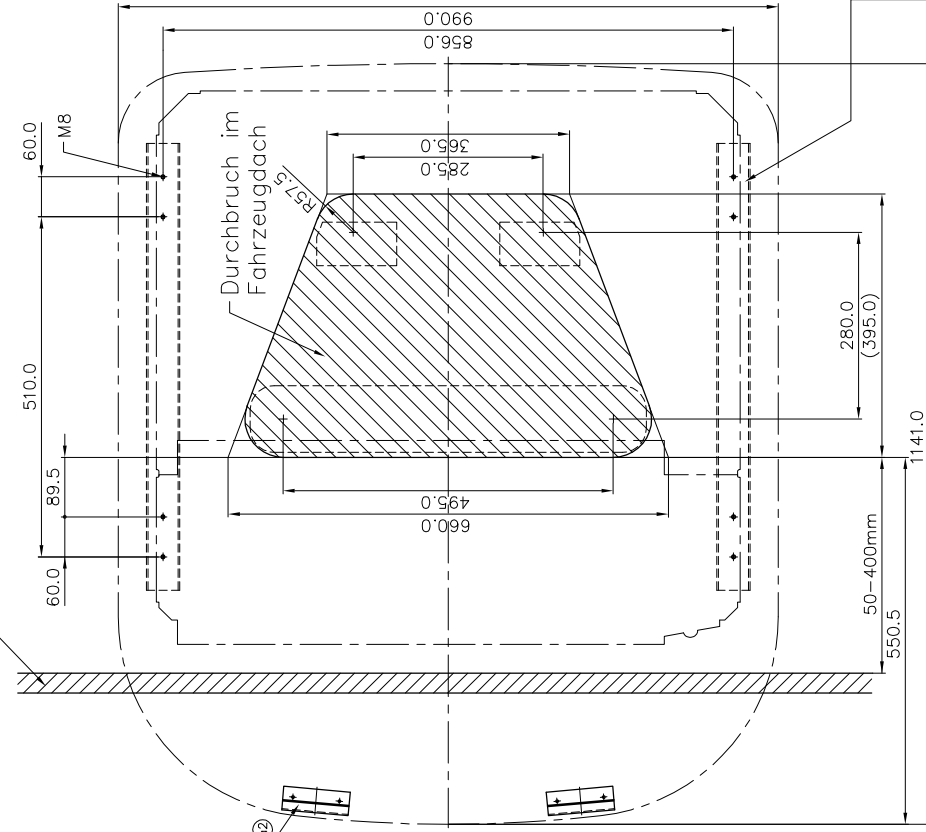


2x Bef.-Winkel Abdeckhaube  
B56-130-500

Lage bei Montage festlegen,  
anschl. mit Auflage von Dicht-  
ungskitt auf Fhz.-Dach nieten.

Bef.-Bohrung in Abdeckhaube und  
Winkel ist ebenfalls bei Montage  
anzubringen.  
Abdeckhaube mittels Blechtreib-  
schraube und Unterlegscheibe  
am Winkel befestigen.

Verstärkungsprofile mit Skt.-Schrauben  
M8x25 (6 4 St) sind an den  
Orig.-Querspiegeln zu fixieren.

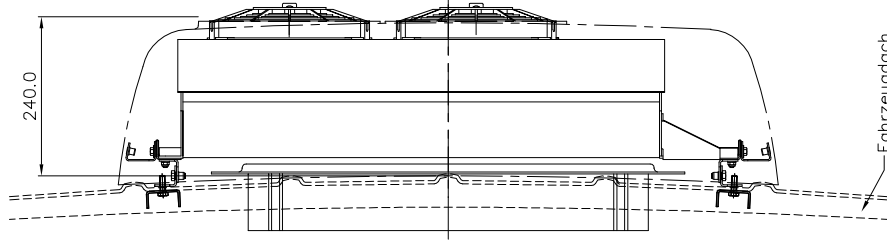

Einbauzeichnung Werkseinbau  
Kompaktgerät FK2250/4 F und  
Kompaktgerät TK3000/6 F



Veränderungs-Mittelung	Tag/Name	Mass - Stab : M 1:5	TAG	NAME
g4 2. Lüfter hinzugefügt	10.11.1981 A. Feige		08.04.98	C. Dunkel
g3 Zeichnungskopf korrigiert	28.09.00 C. Scheer	Allgemeintoleranz:	Gepr.	
g2 Bef.-Winkel Abdeckh. hinzu	08.11.98 C. Dunkel	Gesamtgewicht:	Norm	
g1 Zeichnung kpl. überarbeitet	14.07.98 C. Dunkel			
<b>KONVEKTA AG KÜHL- &amp; KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT</b> Artikel-Nr.				
Werkstoff: SCHEMA B54-000-229				
Einbauzeichnung, Werkseinbau Blatt Zeichnungs-Nr. FK2250/4 + TK3000/6 54-000-229				

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive  
und technische Änderungen behalten wir uns vor!  
Konstruktionszeichnung  
Originale dürfen ohne Änderungsantrag  
nicht verändert werden.

Diese Zeichnung verbleibt unter Eigentum, Verantwortungs-  
Verantwortung oder Mittelung an dritte Personen hat zivil- und  
strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen  
den unlauteren Wettbewerb BGB.)  
KONVEKTA AG  
34607 Schwalmstadt