
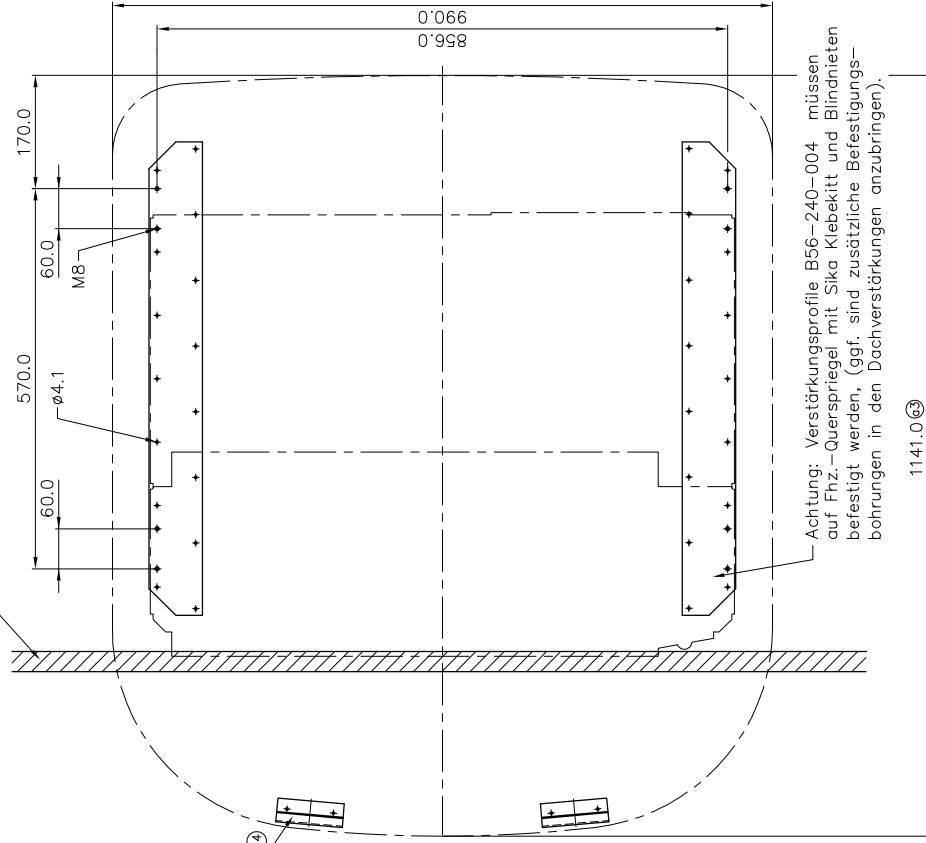


← Fahrtrichtung

Fahrzeug Trennwand

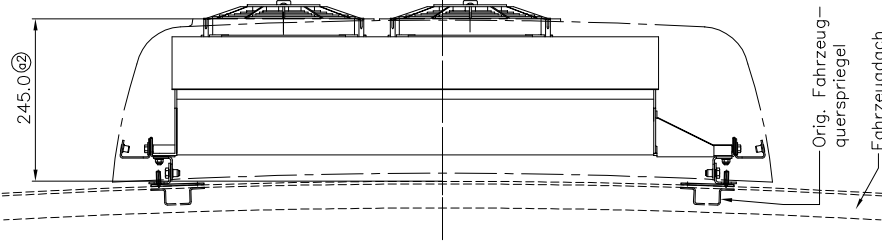

2x Bef.-Winkel Abdeckhaube B56-130-500
Lage bei Montage festlegen, anschl. mit Auflage von Dichtungskehl auf Fhz.-Dach nieten.
Bef.-Bohrung in Abdeckhaube und Winkel ist ebenfalls bei Montage anzubringen.
Abdeckhaube mittels Blechtreiberschraube und Unterlegscheibe am Winkel befestigen.

Einbauzeichnung DKD Nachausrüstung
FK2550-M, TK2850-M, TK3650-M

Nr./Änderungs-Mittelteil	Tag/Name
g4	Bef.-Winkel Abdeckh. hierzu (06.11.98) C. Dunkel
g3	Maßangabe war 1121.0 (06.11.98) C. Dunkel
g2	Maßangabe korrigiert (06.07.98) C. Dunkel
g1	Zeichnung kpl. überarbeitet (07.07.98) C. Dunkel



Nr./Änderungs-Mittelteil	Tag/Name	Mass - Stab	M	1:5	Zeichn.-Nr.
g4	Bef.-Winkel Abdeckh. hierzu (06.11.98) C. Dunkel				08.04.98 C. Dunkel
g3	Maßangabe war 1121.0 (06.11.98) C. Dunkel				
g2	Maßangabe korrigiert (06.07.98) C. Dunkel				
g1	Zeichnung kpl. überarbeitet (07.07.98) C. Dunkel				

KONVEKTA AG KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT		Artikel-Nr.
Werksstoff:		SCHEMA
Einbau: DKD Nachausr.		B54-000-230
FK2550/TK2850/TK3650-M (F+F/S)		Blatt
		54-000-230

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor! Konstruktionszeichnung Originalie dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

Diese Zeichnung verbleibt unter Eigentum, Verantwortungs-Verantwortung oder Mitteilung an dritte Personen hat strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
KONVEKTA AG
34607 Schwalmstadt