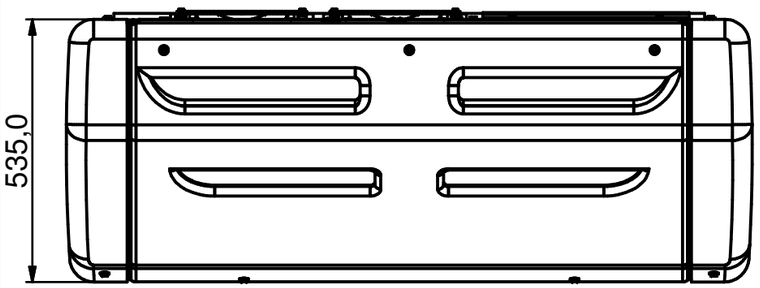

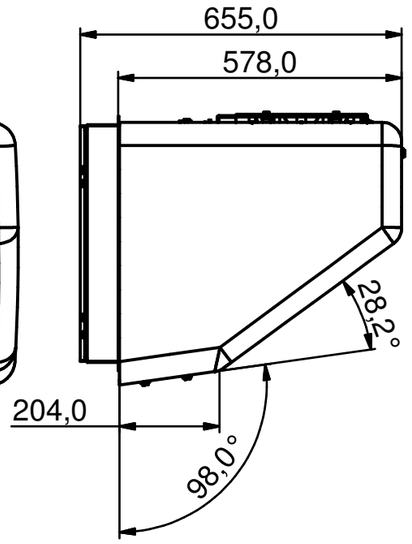

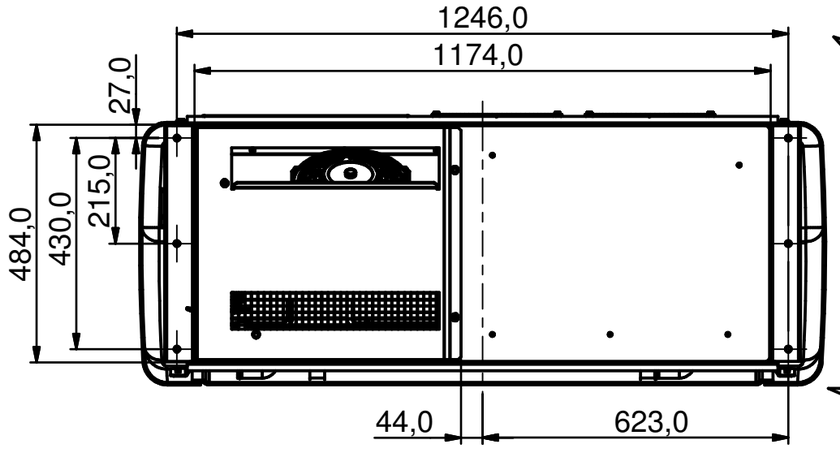

Ansaug Kondensator
condenser air suction
aspiration d'air condenseur
aspiracion condensador

Ausblas Kondensator
condenser air outlet
sortie d'air condenseur
salida de aire condensador

Ansaug Umluft
return air suction
aspiration d'air recycle
aspiracion aire recirculado

Ausblas Kühlluft
cold air outlet
sortie d'air refrigéré
salida de aire acondicionado

Lichtes Maß Einbauöffnung im Aufbau 1180mm x 488mm!

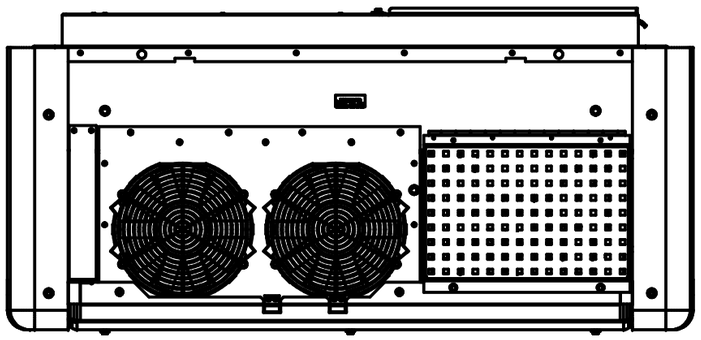

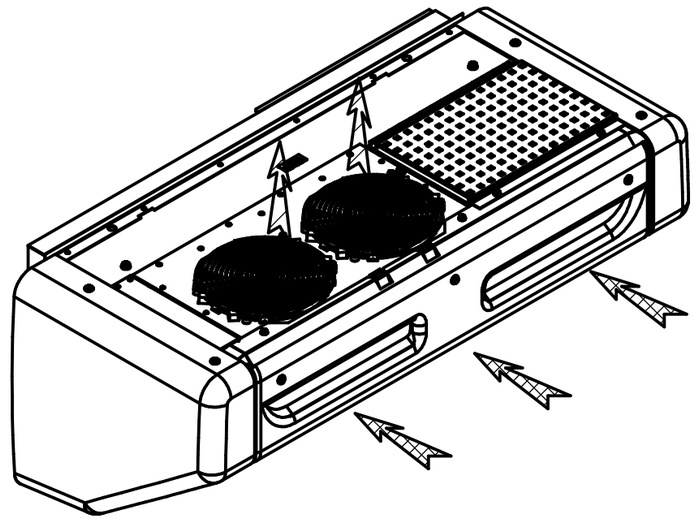

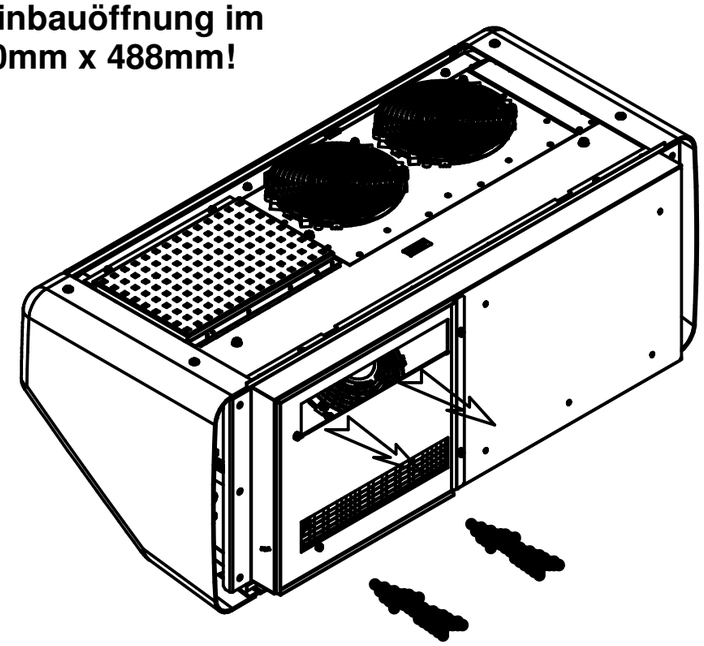

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!

Angebotszeichnung

Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

Nr.	Änderungen	Datum	Name

Kälteleistung: cooling capacity: puissance frigorifique:	
Heizleistung: heating capacity: puissance de chauffage:	----------
Luftvolumen: air volume: débit d'air l evaporateur:	2120 m³/h
Stromaufnahme: current consumption: courant absorbé:	24 Volt / 15 A 12 Volt / 30 A

Spannung	Artikel Nummer	Gewicht
12/400 Volt	BTK-0375123919	kg

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB).

KONVEKTA
Thermo Systems
KÜHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

	Datum	Name
Gez.	22.06.2010	R. Schneider
Gepr.		
Norm		

Kompaktanlage
Compact unit
unitee compact

Baureihe
TK 3950
Zeichnungs-Nr.
TK3919G1

Dateiablage: V:\Inventor-5\1-USER\Tb16\Transportkuehlung\TK3950\2D-Ableitung\TK3919G1.idw