
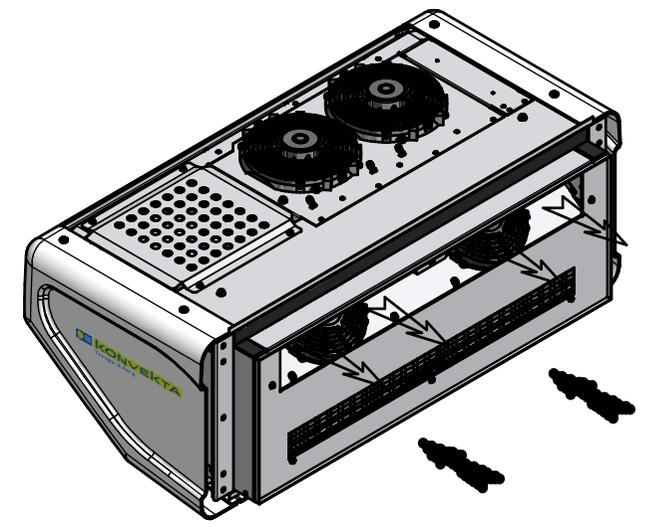
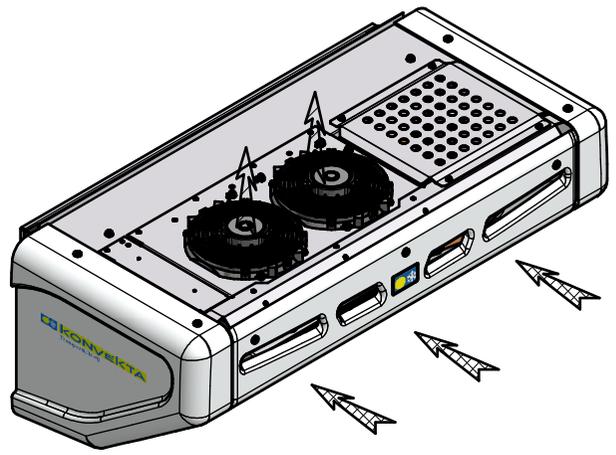


- Ansaug Kondensator**
condenser air suction
aspiration d'air condenseur
aspiracion condensador
- Ausblas Kondensator**
condenser air outlet
sortie d'air condenseur
salida de aire condensador
- Ansaug Umluft**
return air suction
aspiration d'air recycle
aspiracion aire recirculado
- Ausblas Kühlluft**
cold air outlet
sortie d'air réfrigéré
salida de aire acondicionado

Stirnwand-Ausschnitt 1180mm x 415mm
front wall opening 1180mm x 415mm

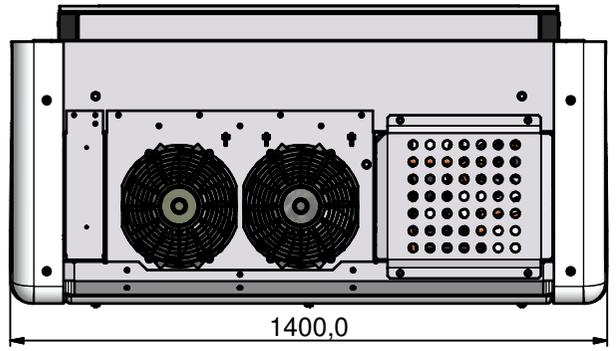

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
Angebotszeichnung
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

Nr.	Änderungen	Datum	Name

Kälteleistung: cooling capacity: puissance frigorifique:	3900 Watt
Heizleistung: heating capacity: puissance de chauffage:	
Luftvolumen: air volume: débit d'air l evaporateur:	2120 m³/h
Stromaufnahme: current consumption: courant absorbé:	12 Volt / 30 A 24 Volt / 15 A

Spannung	Artikel Nummer	Gewicht

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB).

KONVEKTA
Thermo Systems
KÜHL- & KLIMAAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

Datum	Name	Kompaktanlage Compact unit unitee compact	Baureihe TK3950 Zeichnungs-Nr. TK3950G1
Gez. 23.01.2018	St.Schütz		
Gepr.			
Norm			