


- ① Eingang 3/4"UNF O-Ring
entrance
entrada
- ② Ausgang 1 1/16"UNS O-Ring
exit
salida
- ③ Kondenswasserablauf $\varnothing 20.0$
condensed water drain
tuyau de l'eau condensée
desaque liquido de conden
- ④ Heizkabel/Länge 30W/1,2m
heating cable / length
câble chauffant / longueur
Cable de Calefacción / Largo
- Ausbias Kühlluft
cold air outlet
sortie d'air réfrigéré
salida de aire acondicionado
- Ansaug Umluft
return air suction
aspiration d'air recycle
aspiración aire reciclado

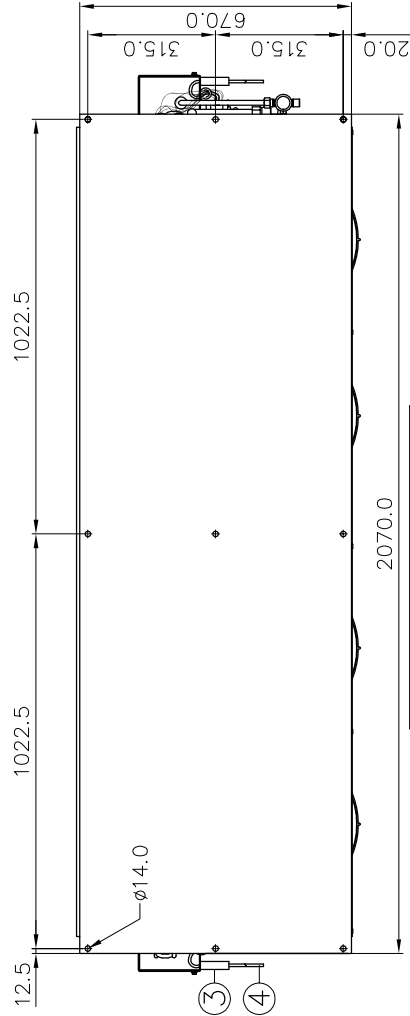

tL=0°C, t0=-15°C, tc=45°C

Kälteleistung: * cooling capacity: puissance frigorifique:	7000 Watt	Spannung: 380V	Artikel Nummer: B78-0703807901	Gewicht: 64 kg
Heizleistung: heating capacity: puissance de chauffage:	5000 Watt	Nr. Änderungs-Mitteilung		
Luftvolumen: air volume:	3600 m ³ /h	Tag	Name	
Stromaufnahme: current consumption:	380V/12,5A			

Ersatz für: B78-0703807001



KONVEKTA

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor !
Angebotszeichnung
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BzB.)
KONVEKTA AG
34607 Schwalmstadt

TAG	NAME	Baureihe
Gez. 06.06.02	C. Scheuer	VD7000/6
Gepr.		Zeichnungs-Nr.
Norm		787901G1

Verdampfer R404A
evaporator
evaporateur